



Спільне підприємство  
«РАДМІРТЕХ» у формі ТОВ  
Україна, 61037, м. Харків-37,  
проспект Московський, 199  
т./ф.: (057) 727-53-29,  
+38-098-400-97-17, +38-066-720-53-05  
E-mail: [rtch@radmirtech.com.ua](mailto:rtch@radmirtech.com.ua)  
<http://www.radmirtech.com.ua>

**Кабель N0M (Розширений)**


**Паспорт**

**РТЕХ.685611.082 ПС**

## 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

**Кабель N0M (Розширений) РТЕХ.685611.082** нуль-модемний кабель (далі за текстом – кабель) дозволяє здійснювати з'єднання пристроїв з інтерфейсами RS 232.

Зовнішній вигляд, та габарити кабелю наведені на рисунку 1.

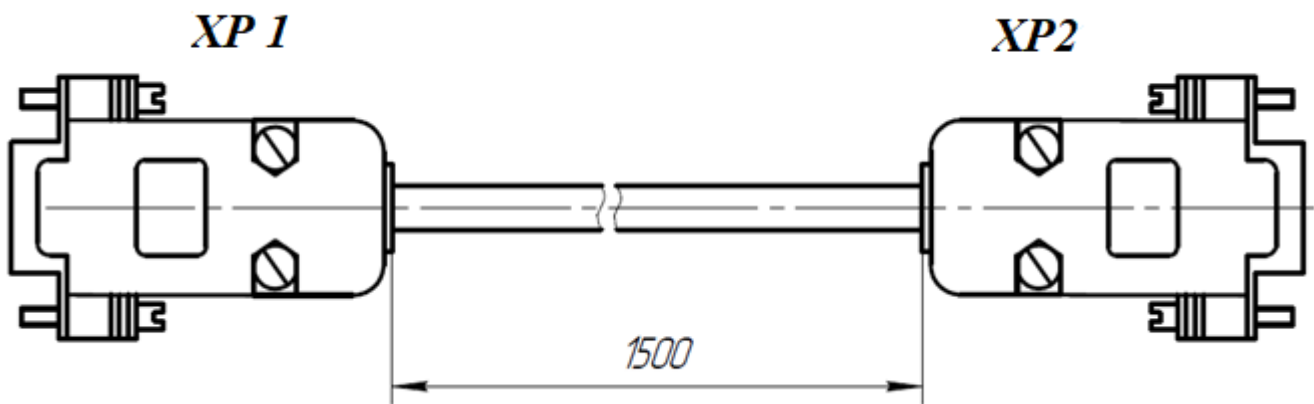

XP1, XP2 – вилка DB – 9M з корпусом DP – 9C SHYARO CHI ENTERPRISE.

Рисунок 1

## 2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Умови експлуатації:

- температура навколишнього середовища від мінус 30 до плюс 50 °С;
- відносна вологість повітря до 98 % при температурі до 25 °С без конденсації вологи.

Середній термін служби не менше 5 років.

### 3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кільк.
Кабель N0M (Розширений)	РТЕХ.685611.082	1 шт.
Кабель N0M (Розширений) Паспорт	РТЕХ.685611.082 ПС	1 прим.

### 4 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Підприємство-виробник гарантує відповідність кабелю N0M (Розширений) вимогам комплексу конструкторської документації РТЕХ.685611.082 при дотриманні споживачем правил зберігання, транспортування та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації – 6 місяців з дня продажу.

**Претензії по якості не приймаються, якщо:**

- 1 Непрацездатність викликана неправильним підключенням.**
- 2 Наявні механічні пошкодження.**
- 3 Несанкціоноване втручання в конструктив кабелю.**
- 4 Закінчення гарантійного терміну експлуатації.**

**У разі виявлення несправностей у роботі або виникнення питань по роботі з кабелем, рекомендуємо звертатися у службу технічної підтримки: тел. +38 (057) 727-53-32, пошта [tex@radmirtech.com.ua](mailto:tex@radmirtech.com.ua)**

## 5 СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Кабель N0M (Розширений) Зав. № \_\_\_\_\_

*заводський номер*

виготовлений у відповідності з вимогами конструкторської документації РТЕХ.685611.082 і визнаний придатним до експлуатації.

**Представник ВТК**

МП \_\_\_\_\_  
*особистий підпис*

\_\_\_\_\_ *розшифровка підпису*

\_\_\_\_\_  
*рік, місяць, число*

## 6 ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Кабель N0M (Розширений) повинен зберігатися в сухих опалюваних і вентильованих складських приміщеннях при температурі навколишнього середовища від 5 до 25 °С і відносній вологості повітря до 80 % при температурі до 25 °С, при відсутності в навколишньому середовищі парів кислот, лугів та інших шкідливих домішок.

Кабель N0M (Розширений) в упаковці підприємства-виробника можна транспортувати будь-яким видом критого транспорту в відповідності з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, при температурі навколишнього середовища від мінус 50 до плюс 50 °С, відносної вологості повітря до 98 % при температурі до 25 °С.