



Спільне підприємство  
«РАДМІРТЕХ» у формі ТОВ  
Україна, 61037, м. Харків-37,  
проспект Московський, 199  
т./ф.: (057) 727-53-29,  
+38-098-400-97-17, +38-066-720-53-05  
E-mail: [rtch@radmirtech.com.ua](mailto:rtch@radmirtech.com.ua)  
<http://www.radmirtech.com.ua>

## Кабель КПОЕ

Паспорт

РТЕХ.685611.049 ПС



## 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

Кабель підключення до коректора об'єму газу ОЕ (далі за текстом - кабель КПОЕ) дає змогу підключити до коректора об'єму газу ОЕ радіотермінал інтелектуальний iMod-Vega, який не має вибухобезпечного виконання (див. рисунок 1).

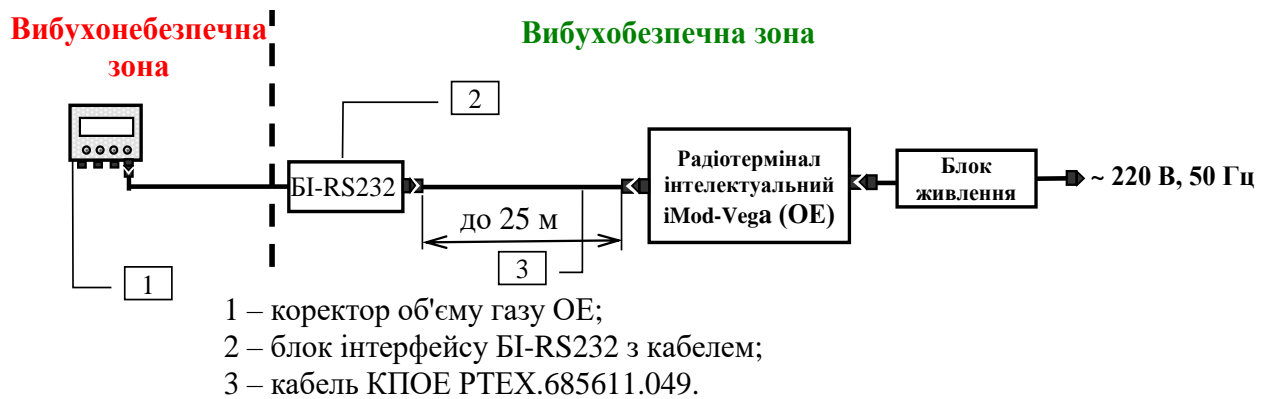


Рисунок 1 - Схема підключення кабелю

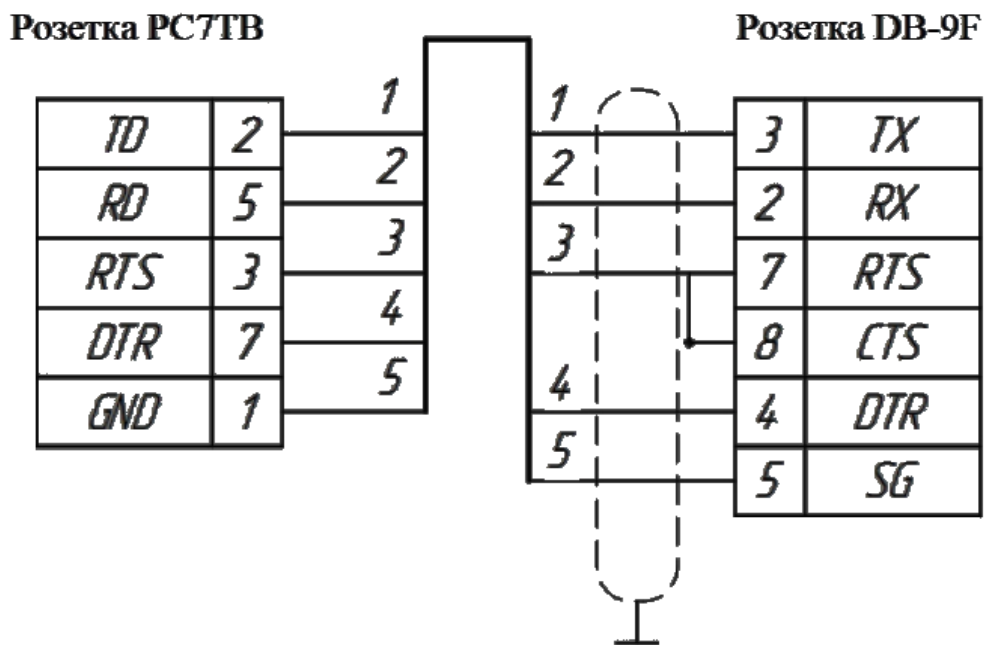


Рисунок 2 – Схема розпайки кабелю

## 2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Умови експлуатації:

- температура навколишнього середовища від мінус 30 до + 50 °С;
- відносна вологість повітря до 98 % при температурі до 25 °С без конденсації вологи.

Середній термін служби, не менше 5 років.

## 3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кількість
Кабель КПОЕ	РТЕХ.685611.049	1 шт.
Кабель КПОЕ. Паспорт	РТЕХ.685611.049 ПС	1 прим.

## 4 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Підприємство-виробник гарантує відповідність кабелю КПОЕ вимогам комплексу конструкторської документації РТЕХ.685611.049 при дотриманні споживачем правил зберігання, транспортування та експлуатації. Гарантійний термін експлуатації – 6 місяців з дня продажу.

**Претензії по якості не приймаються, якщо:**

- 1 Непрацездатність кабелю викликана неправильним підключенням.**
- 2 Наявні механічні пошкодження.**
- 3 Несанкціоноване втручання в конструктив кабелю.**
- 4 Закінчення гарантійного терміну експлуатації.**

**У разі виявлення несправностей у роботі або виникнення питань по роботі з кабелем, рекомендуємо звертатися у службу технічної підтримки:**

**тел. +38 (057) 727-53-32, пошта [tex@radmirtech.com.ua](mailto:tex@radmirtech.com.ua)**

## 5 СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Кабель КПОЕ

№ \_\_\_\_\_  
заводський номер

виготовлений у відповідності з вимогами конструкторської документації РТЕХ.685611.049 і визнаний придатним до експлуатації.

**Представник ВТК**

МП \_\_\_\_\_  
особистий підпис

\_\_\_\_\_  
розшифровка підпису

\_\_\_\_\_  
рік, місяць, число

## 6 ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Кабель КПОЕ має зберігатися в сухих опалюваних і вентиляваних складських приміщеннях при температурі навколишнього середовища від 5 до 25 °С і відносної вологості повітря до 80 % при температурі до 25 °С, при відсутності в навколишньому середовищі парів кислот, лугів та інших шкідливих домішок.

Кабель КПОЕ в упаковці підприємства-виробника можна транспортувати будь-яким видом критого транспорту в відповідності з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, при температурі навколишнього середовища від мінус 50 до плюс 50 °С, відносної вологості повітря до 98 % при температурі до 25 °С.