



**СП «РАДМІРТЕХ»**  
**Україна, 61037, м. Харків-37,**  
**проспект Героїв Харкова 199**  
**т./ф.:+38(098) 400–97–17,**  
**+38(066) 720–53–05**  
**<http://www.radmirtech.com.ua>**

**Кабель до УПИ**

**Заводський № \_\_\_\_\_**

**Паспорт**

**ГРИС.685611.265 ПС**

## ЗМІСТ

1 Загальні відомості про виріб .....	3
2 Основні технічні дані .....	4
3 Комплектність.....	4
4 Гарантії виробника (постачальника).....	5
5 Свідоцтво про приймання .....	6
6 Нотатки щодо експлуатування, зберігання і транспортування .....	7

**Підприємство-виробник:**  
**СП «РАДМІРТЕХ»**  
**Україна, 61037, м. Харків-37, проспект Героїв Харкова 199**  
**т./ф.:+38(098) 400-97-17, +38(066) 720-53-05**  
**<http://www.radmirtech.com.ua>**

## 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

Кабель до УПИ ГРИС.685611.265 призначений для підключення пристроїв перенесення інформації серії УПИ-1М и УПИ-1-16 до коректорів об'єму газу серій ВЕГА, КПЛГ і комплексів КВР-1, КВТ-1.01А, КВ (далі по тексту – прилад).

### Вибухонебезпечна зона



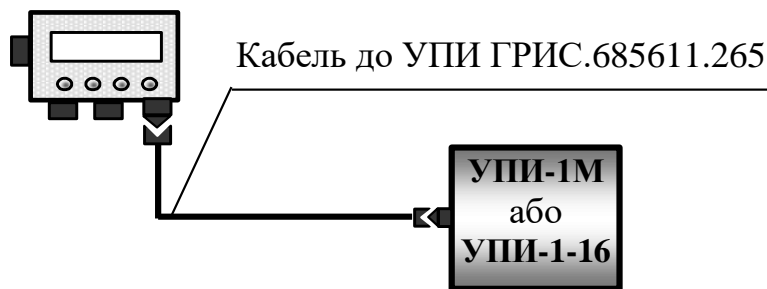


Рисунок 1 – Схема підключення кабелю до УПИ

*Розетка РС-7  
зі сторони монтажу*



*Розетка УЗНЦ  
зі сторони монтажу*



*Нумерація контактів на УЗНЦ  
така сама як і на РС-7*

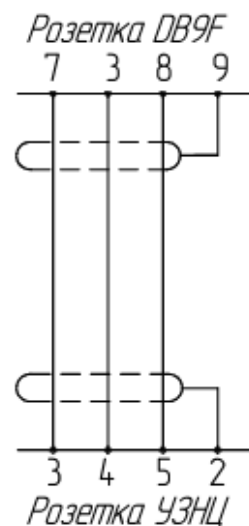
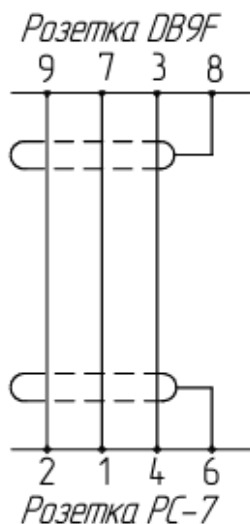


Рисунок 2 – Схема розпайки кабелю до УПИ

## 2 ОСНОВНІ ТЕХНИЧНІ ДАНІ

Умови експлуатації:

- температура навколишнього середовища від мінус 30 до плюс 50 °С;
- відносна вологість повітря до 98 % при температурі до 25 °С без конденсації вологи.

Середній термін служби не менше 5 років.

## 3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кількість
Кабель до УПИ	ГРИС.685611.265	1 шт.
Кабель до УПИ. Паспорт	ГРИС.685611.265 ПС	1 прим.
Примітка – Тип з'єднувача (РС7ТВ або УЗНЦ05) вказується при замовленні.		

## **4 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)**

Підприємство-виробник гарантує відповідність кабелю до УПИ вимогам комплексу конструкторської документації ГРИС.685611.265 при дотриманні споживачем правил зберігання, транспортування та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації – 6 місяців із дня продажу.

**Претензії по якості не приймаються, якщо:**

- 1 Непрацездатність викликана неправильним підключенням.**
- 2 Наявні механічні пошкодження.**
- 3 Несанкціоноване втручання в конструктив кабелю.**
- 4 Закінчення гарантійного терміну експлуатації.**

**У разі виявлення несправностей у роботі або виникнення питань по роботі з кабелем, рекомендуємо звертатися у службу технічної підтримки підприємства-виробника СП «РАДМІРТЕХ»: тел. +38 (095) 521-59-12, пошта [tex@radmirtech.com.ua](mailto:tex@radmirtech.com.ua)**

**6 СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ**

**Кабель до УПИ № \_\_\_\_\_**  
заводський номер

із з'єднувачем \_\_\_\_\_

виготовлений у відповідності з вимогами конструкторської документації  
ГРИС.685611.265 і визнаний придатним до експлуатації.

**Представник ВТК**

МП

\_\_\_\_\_

особистий підпис

\_\_\_\_\_

розшифровка підпису

\_\_\_\_\_

рік, місяць, число

## 7 НОТАТКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зняти кришку, що закриває роз'єм «I/O» приладу. Акуратно підключити кабель ГРИС.685611.265 до з'єднувача «I/O» приладу і опломбувати місце підключення. Кабель ГРИС.685611.265 від приладу в процесі експлуатації не відключати.

**УВАГА ! Категорично забороняється підключати до з'єднувача DB-9 кабелю ГРИС.685611.265 будь-які інші пристрої, крім УПІ-1М, УПІ-1-16.**

Кабель до УПІ має зберігатися в сухих опалюваних і вентиляваних складських приміщеннях при температурі навколишнього середовища від 5 до 25 °С і відносної вологості повітря до 80 % при температурі до 25 °С, при відсутності в навколишньому середовищі парів кислот, лугів та інших шкідливих домішок.

Кабель до УПІ в упаковці підприємства-виробника можна транспортувати будь-яким видом критого транспорту в відповідності з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, при температурі навколишнього середовища від мінус 50 до плюс 50 °С, відносної вологості повітря до 98 % при температурі до 25 °С.

